

**JVC KWM 560BT / 565DBT  
Kenwood DMX5020BT / 5020DAB**

Aansluit tips :

Altijd:

- parking brake mint groene draad  
sluit deze altijd aan op de massa (officieel op handrem)

Met DAB+

- voor een goede ontvangst is het van belang om een goede massa te maken op de A-stijl, haal hiervoor eventueel de lak weg. Er worden 2 verschillende antennes mee geleverd indien geen handleiding aanwezig z.o.z. / anders de handleiding volgen die bijgesloten is

Met stuurwiel- bediening:

- Steering Wheel Remote Input Licht blauw/geel draad  
sluit deze aan op de draad van de (separaat te verkrijgen) Stuurwiel interface  
De jack-plug hoeft niet aangesloten te worden

Met camera:

- Reverse paars/wit draad  
sluit deze aan op het achteruitrijdsignaal (12V)


## LET OP

- Ontkoppel de negatieve accupool en maak alle elektrische verbindingen alvorens het toestel in te bouwen.
- De bevestiging en bedrading van dit product vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen of vragen hebt tijdens de installatie.
- Deze kleefantenne mag uitsluitend in het voertuig worden gebruikt.
- Bevestig de antenne niet:
  - op plaatsen waar hij het uitzicht van de bestuurder belemmert
  - op plaatsen waar hij de werking van veiligheidsvoorzieningen zoals airbags belemmert
  - op beweegbare glasoppervlakken zoals de achterklep
- De signaalsterkte neemt af:
  - op IR-reflecterend glas of plaatsen waar hij bedekt wordt door spiegelende glasfilm
  - op plaatsen waar overlapping is met de echte radioantenne (stralingsdiagram)
  - op plaatsen waar overlapping is met de draden van de ruitverwarming
  - aan de zijkant van het voertuig (bijv. deur, zijruit)
  - op achterruit
  - als glas is gebruikt dat radiosignalen tegenhoudt (bijv. IR-reflecterend glas, warmte-isolatieglas)
  - De ontvangstkwaliteit kan afnemen vanwege geluid dat ontstaat wanneer de ruitenwisher, airconditioning of motor wordt ingeschakeld.
  - De ontvangstkwaliteit kan afnemen als de positie van het voertuig (antenne) ten opzichte van het radiostation verandert.

- Controleer vooraf de plaats waar de kleefantenne (A) wordt bevestigd. De kleefantenne kan niet opnieuw worden vastgeplakt.
- Verwijder met het bijgesloten reinigingsmiddel (D) alle olie en vervuiling van het kleefoppervlak.
- Buig of beschadig de kleefantenne (A) niet.
- Verwarm vóór de bevestiging het kleefoppervlak door bijvoorbeeld de verwarming aan te zetten.

## De bevestigingsplaats van de antenne bepalen


Bevestiging van de antenne aan de linkerzijde      Bevestiging van de antenne aan de rechterzijde

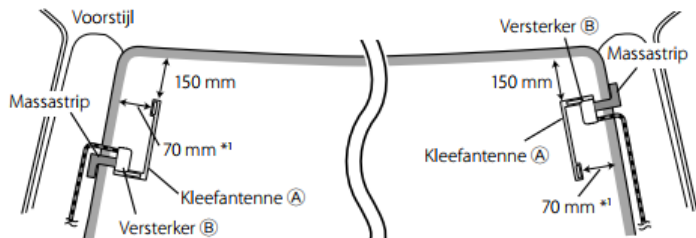

\*1 Plaats waar de massastrap van de versterker (B) kan worden vastgeplakt op het metaal van de voorstijl.


## Bevestiging van de antenne

- Controleer de bevestigingsplaats.
- Veeg het gebied waar de kleefantenne (A), de versterker (B) en de massastrap worden vastgeplakt, schoon met het bijgesloten reinigingsmiddel (D). De coating op het metalen oppervlak hoeft niet verwijderd worden.
  - Wacht met vastplakken totdat het glasoppervlak helemaal droog is.
  - Als het glasoppervlak koud is, zoals 's winters, moet het verwarmd worden met de ruitverwarming of een föhn.
- Verwijder de beschermstrook (strip I) van de kleefantenne (A) horizontaal en plak de antenne op de voorruit.



- Verwijder de beschermstrook voorzichtig.
- Raak het kleefoppervlak (lijmstrook) van de kleefantenne (A) niet aan.

- Verwijder de beschermstrook (strip II) van de kleefantenne (A) verticaal en druk de antenne voorzichtig vast.



- Wrijf na het vastplakken in de richting van de in de afbeelding weergegeven pijl over de vastgeplakte antenne, zodat hij zich aan het glasoppervlak hecht.



- Verwijder het beschermfolie (strip III).
  - Raak de voedingsaansluiting niet aan. Gebruik bovendien geen glasreiniger.



## Technische gegevens

Frequentiebereik: 170 – 240 MHz,  
1452 – 1492 MHz

Impedantie: 50 Ω

Werkspanning: 9 – 16 V



Stroomverbruik: 70 mA (max.)

Aansluitingstype: SMB

Kabellengte: 3,5 m

- Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

## Bevestigingsoverzicht

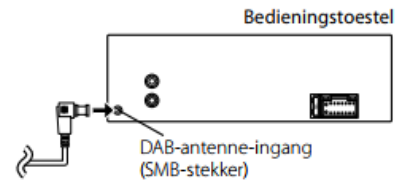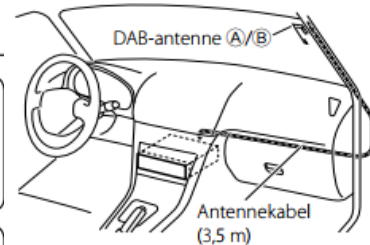

- De antenne moet omwille van de veiligheid bevestigd worden aan de passagierszijde.
  - Gebruik kabelklem (C) om de antennekabel op meerdere plaatsen aan de stijl vast te maken.
  - De richting van de kleefantenne (A) is afhankelijk van of de kleefantenne (A) wordt bevestigd aan de rechterzijde of aan de linkerzijde.
  - Houd aan de bovenzijde van de voorruit een afstand van 150 mm tussen de kleefantenne (A) en de keramische strip (zwarte deel). Plaats de antenne aan de zijkant van de voorruit bovendien op een afstand van circa 70 mm van de keramische strip. (plaats waar de massastrap van de versterker vastgeplakt kan worden op het metaal van de voorstijl)
  - Houd een afstand van minimaal 100 mm tot andere antennes.
  - Plak de versterker (B) niet op de keramische strip (zwarte deel) rond de voorruit. Deze heeft namelijk niet genoeg kleefkracht.
  - Het vermogen van de DAB-antenne is ingesteld op "ON"
- Zie de gebruiksaanwijzing van uw bedieningstoestel voor details.

- Lijn het uitsteeksel van de versterker (B) uit met de ▲ op de kleefantenne (A) en plak hem vast.

- Raak de voedingsaansluiting of het kleefoppervlak (hechtzijde) van de versterker niet aan.

### Bevestiging van de antenne aan de rechterzijde




### Bevestiging van de antenne aan de linkerzijde



- Verwijder het folie van de massastrap en plak hem vast op een metalen deel van het voertuig.

- Zorg ervoor dat de massastrap voldoende ruimte heeft, zodat hij niet in aanraking komt met delen van het interieur (afdekking van de voorstijl).
- Zorg er tevens voor dat de interieurdelen niet in aanraking komen met de versterker (B).

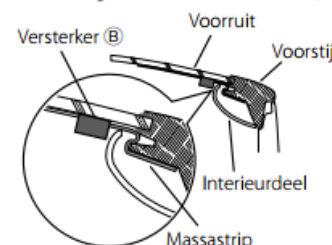


- Maak de antennekabels met draad vast.

- Gebruik kabelklem (C) om de antennekabel op meerdere plaatsen aan de stijl vast te maken.

### Opmerkingen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als de antennekabel ter hoogte van de airbag in de voorstijl wordt doorgevoerd.

- Bevestig het versterkergedeelte van de antennekabel voor of boven de airbag, zodat de antenne en de airbag elkaar niet in de weg zitten.

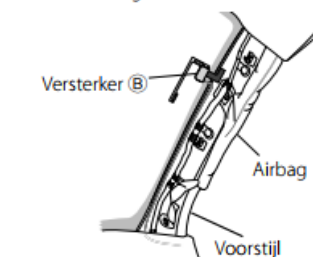

- De afdekking van de voorstijl is bevestigd met een speciale klem. Als deze is verwijderd, moet hij worden teruggeplakt. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over het terugplaatsen van de afdekking van de voorstijl en de beschikbaarheid van vervangingsonderdelen.



- Het vermogen van de DAB-antenne is ingesteld op "ON"

- U kunt geen DAB ontvangen of de DAB-ontvangst is slecht wanneer het vermogen van de DAB-antenne op "OFF" is ingesteld.
- Zie de gebruiksaanwijzing van uw bedieningstoestel voor details.